


secabo DTF MultiCut Pro
 POWERED BY  Saga

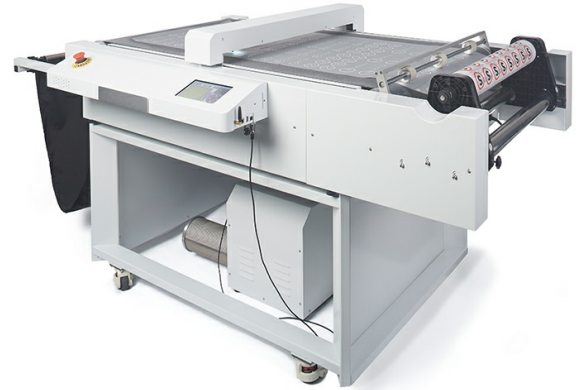

sommario

Secabo DTF MultiCut Pro - Il futuro del taglio preciso
 Il Secabo DTF MultiCut Pro è l'innovazione sul mercato per il taglio preciso dei materiali stampati. Questo nuovissimo plotter piano di Secabo con nastro trasportatore integrato stabilisce nuovi standard. Con un'impressionante larghezza di taglio fino a 640 mm e una lunghezza di 880 mm, offre soluzioni perfette per: DTF textile transfers, UV DTF adhesive films, Sublimation printing. Il touchscreen da 7 pollici consente un utilizzo semplice e intuitivo, permettendovi di impostare tutti i parametri in base alle vostre esigenze. Con Secabo DTF MultiCut Pro, potrete massimizzare la vostra produttività senza compromettere la qualità. Per una maggiore facilità d'uso, i file di plottaggio possono essere creati tramite i plug-in in dotazione per CorelDraw e Adobe Illustrator, e sono già in programma ulteriori integrazioni software. Provate il futuro del taglio di precisione con Secabo DTF MultiCut Pro, e noi vi offriamo un servizio completo di installazione e formazione per ottimizzare l'uso del prodotto. Si prega di notare che al prezzo di vendita indicato verrà aggiunto un sovrapprezzo calcolato individualmente per l'installazione, a seconda del lavoro richiesto. Tale sovrapprezzo viene calcolato in base ai requisiti specifici del progetto e alle condizioni locali. Saremo lieti di fornirvi informazioni dettagliate e di redigere un preventivo non vincolante che si adatti esattamente alle vostre esigenze.

Dati tecnici

motore	Servomotore X; servomotore Y
Sensore	Telecamera CCD
Pannello di controllo	Touchscreen da 7 pollici
Quantità di utensili	uno
Modello di strumento	lama / penna
Metodo di attesa dei media	Aspirazione a vuoto
Tipo di codice di scansione	marchio o codice QR
Dimensione massima di taglio	640 mm x 880 mm
Velocità di scansione	circa 5s
Velocità di taglio	10-700
Forza di taglio	0-750
max. materiale	circa 250g (dipende dal materiale variabile) .
Metodo di alimentazione dei supporti	sistema di alimentazione automatica
Diametro massimo del rullo di alimentazione carta	200 mm
Larghezza massima del rullo di alimentazione carta	600 mm
Velocità di alimentazione	Velocità di alimentazione
Carattere minimo	circa 10 mm ² (dipende dal materiale e dalla grafica variabile)
Magazzino interno	Salvare i file nella macchina
Risoluzione meccanica	0,02 mm
Risoluzione programmabile	HPGL 0,025 mm
Ripetere la precisione	≤0,05 mm
Tipi di supporti di taglio	Vinile, adesivo autoadesivo, cartone
Connettività	USB, TCP, WiFi, disco U, interfaccia
peso con imballo	277,00 kg
brand	Secabo

Viste



